


COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLORS

- NERO/BLACK
- BLU/BLUE

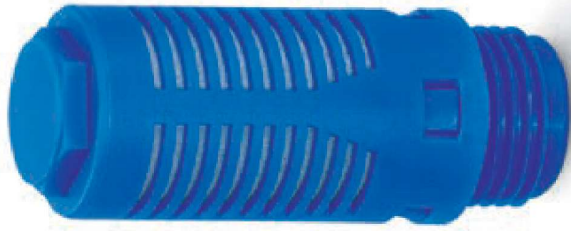

Livelli di rumore in dB 6 BAR
Noise level at 6 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
87	90	92	92		


Livelli di rumore in dB 4 BAR
Noise level at 4 BAR

1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
85	86	87	87	88	88

Silenziatore

modello
SPL-F

A	B	C	D	E	CH
1/8" BSP	28	16	6	34	10
1/4" BSP	36	19	8	44	12
3/8" BSP	47	24	10	56	16
1/2" BSP	47	24	10	56	16
3/4" BSP	97	48	18	115	/
1" BSP	97	48	18	115	/



Resina acetaltica
Acetaltic resin
Resine acetaltique
Acetal - harz

Feltro
Felt inside

SILENZIATORI
AIR SILENCERS
SILENCIEUX
SCHALLDÄMPFER

COPOR



Condizioni normali di utilizzo dei silenziatori metallici sinterizzati. Pressione massima 12 BAR - Temperatura massima + 80 °C - minima -10°C - Filature speciali sono disponibili a richiesta per quantità. - Le caratteristiche e le dimensioni riportate nel presente catalogo non si intendono impegnative. - Maximum pressure of use: 12 BAR - Maximum temperature: +80 °C - Lowest temperature: -10 °C - Characteristics and dimensions reported on this catalogue aren't engaging.

