

PRODUKT DATABLAD

OP100

ROYKON

KUGLEKONTRAVENTIL

Med flange og dræn

PN 10/16

Flange

DIN EN 1092 - 2

Indbygnings std.

EN 558

Forhindrer tilbageløb

Arbejdstryk 1.0 MPa/ 1.6 MPa

Ventilen kan monteres på en vandret eller på en lodret position.

Til vand, spildevand og tyktflydende væsker.



Op til DN150 dæksel med bajonetfatning.

DN200 og opefter fås med rundt dæksel.



KOMPONENT	MATERIALE	STANDARD
VENTILHUS	Duktilt støbejern EN-GJs-500-7	DIN EN 1563
VENTILTOP	Duktilt støbejern EN-GJs-500-7	DIN EN 1563
KUGLE	DN32 til DN100 aluminium ALSi 12 DN125 til DN400 Duktilt støbejern EN-GJs-500-7	NP EN 1706 DIN EN 1563
KUGLE BELÆGNING	Coated med NBR med CE mærkning	BS EN 681-1
TOPPAKNING	NBR gummi	BS EN 681-1
BOLTE OG VASKER	Rustfri stål A2 X5 CrNi 18-10	EN 10088-1
MØTRIK	Rustfri stål A4 X5 CrNiMo 17-12-2	EN 10088-1
COATNING	Epoxycoated RESICOAT 9000 R4 BLUE	DIN 30677


WWW.ROYKON.DK

ROYKON A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia

PRODUKT DATABLAD



DN	VARENR.	D		L	H
		PN 10	PN 16		
40	OP100-40	110	110	180	98
50	OP100-50	125	125	200	106
65	OP100-65	145	145	240	129
80	OP100-80	160	160	260	146
100	OP100-100	180	180	300	194
125	OP100-125	210	210	350	207
150	OP100-150	240	240	400	240
200	OP100-200	295	295	500	322
250	OP100-250	350	355	600	388
300	OP100-300	400	410	700	458
350	OP100-350	460	470	800	610
400	OP100-400	515	525	900	705

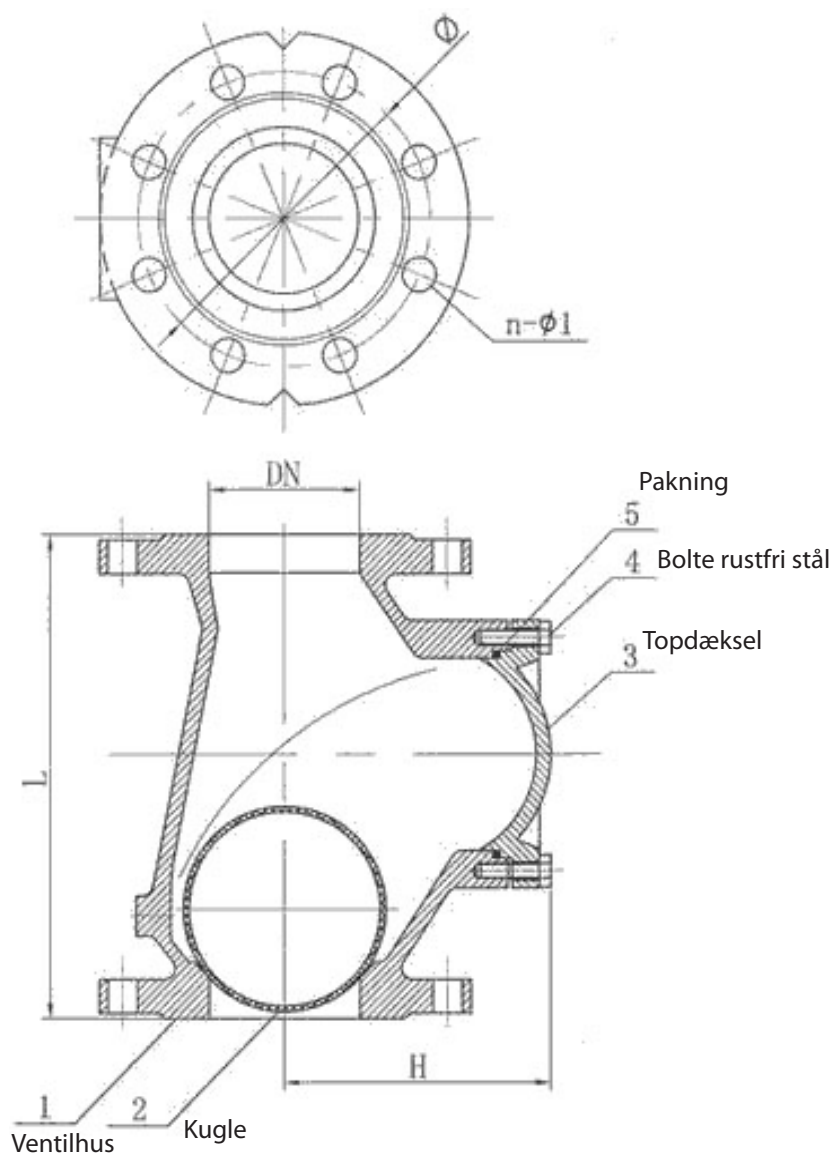

WWW.ROYKON.DK

ROYKON A/S
Navervej 8 · 7000 · Fredericia